


# DEBATTERIZZATORI A RAGI UV


linea **RESIDENZIALE**  
e industriale

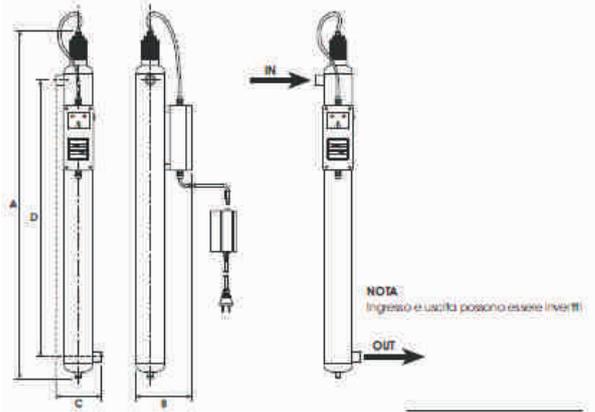

**SH 2500**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                                |                    |                      |                                    |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| • Dimensioni (AxBxCxD):        | 945x155x130x750 mm | • Materiale Camera:  | Acciaio AISI 304                   |
| • Portata litri/ora:           | 2500               | • Alimentazione:     | 220V/24V                           |
| • Lampade UV:                  | n°1 da 80W         | • UV dose:           | >30.000 $\mu\text{Ws}/\text{cm}^2$ |
| • massima pressione esercizio: | 8 bar              | • Potenza assorbita: | 90 Watt                            |
| • vita media della lampada:    | 8000 ore           | • Attacchi IN/OUT:   | 1" M - BSP                         |

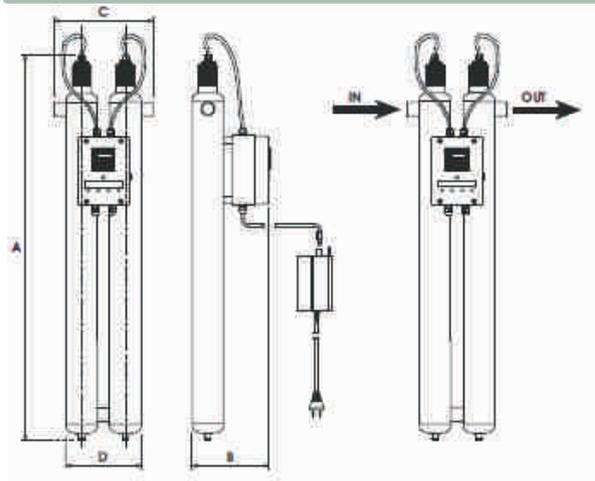

**SH 5000**

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- |                                |                    |                      |                                    |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| • Dimensioni (AxBxCxD):        | 945x185x240x182 mm | • Materiale Camera:  | Acciaio AISI 304                   |
| • Portata litri/ora:           | 5000               | • Alimentazione:     | 220V/24V                           |
| • Lampade UV:                  | n°2 da 38W         | • UV dose:           | >30.000 $\mu\text{Ws}/\text{cm}^2$ |
| • massima pressione esercizio: | 8 bar              | • Potenza assorbita: | 100 Watt                           |
| • vita media della lampada:    | 8000 ore           | • Attacchi IN/OUT:   | 1" M - BSP                         |

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| • Dimensioni (hxlxp):          | 1100x390x150 mm                    |
| • Portata litri/ora:           | 8000                               |
| • Lampade UV:                  | n°2 da 80W                         |
| • massima pressione esercizio: | 8 bar                              |
| • vita media della lampada:    | 8000 ore                           |
| • Materiale Camera:            | Acciaio AISI 304                   |
| • Alimentazione:               | 220V/24V                           |
| • UV dose:                     | >30.000 $\mu\text{Ws}/\text{cm}^2$ |
| • Potenza assorbita:           | 200 Watt                           |
| • Attacchi IN/OUT:             | 1"½ M - BSP                        |



**SH 8000**

